



Založeno 1927

KAVAN, spol. s r.o.

Družstevní ochoz 1308, 140 21 Praha 4

Tel.: +420 261 223 741, +420 602 386 822

e-mail: bezpeci@kavan.cz

www.KAVAN.cz


KATALOG ZABEZPEČENÍ KAVAN



Bezpečnostní dveře



Zabezpečení
stávajících dveří

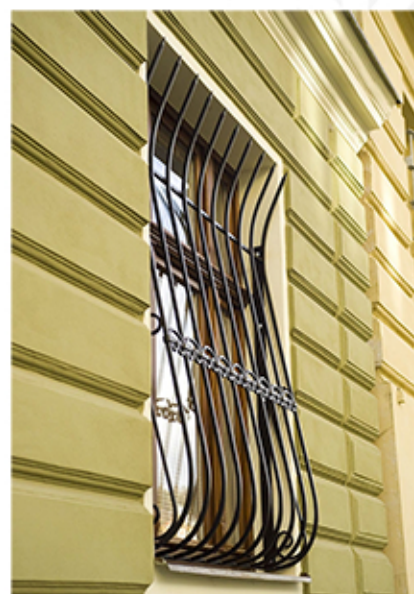

Mříže a okenice

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE **KAVAN MUL-T-LOCK**

s požární odolností EI30DP2



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře do bytu. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP2). Tyto dveře nabízíme s **GARANCÍ PROTI VLOUPÁNÍ**.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP2)

Protihluková izolace 36 dB

12+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř

Dvojité krytí zámkové vložky

GARANCE PROTI VLOUPÁNÍ



ROZMĚRY 800 x 1970 mm (výška variabilní)

900 x 1970 mm (výška variabilní)


VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

TOP dveře do bytu

Garance proti vloupání

3. bezpečnostní třída

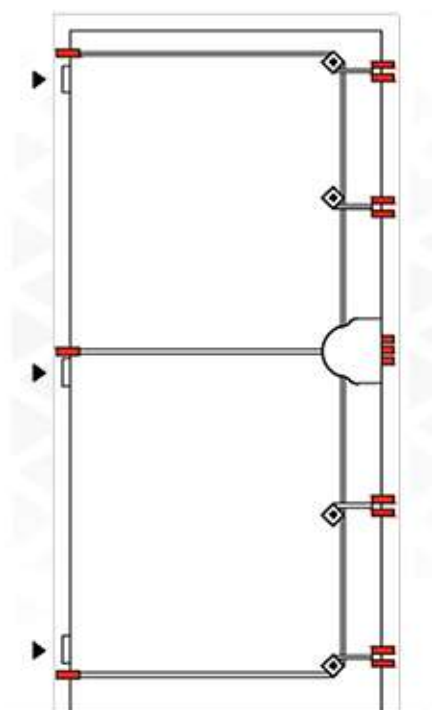

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE **STANDARD 3 / 3R**

s požární odolností EI30DP2 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře do bytu. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP2). **Dvě varianty zamykacího systému.**



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP2)

Protihluková izolace 36 dB

8+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř

ROZMĚRY 800 x 1970 mm (výška variabilní)



900 x 1970 mm (výška variabilní)

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Nejprodávanější dveře

3. bezpečnostní třída

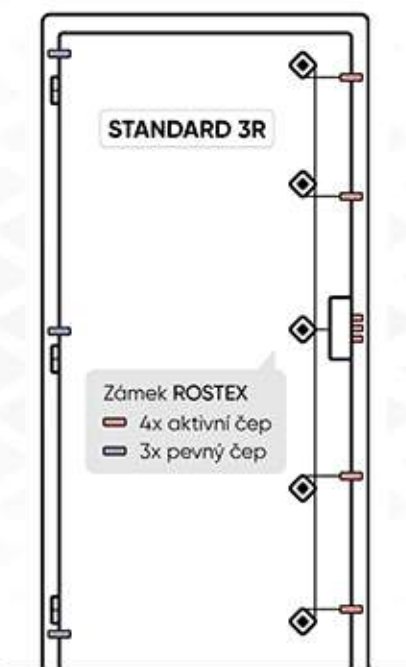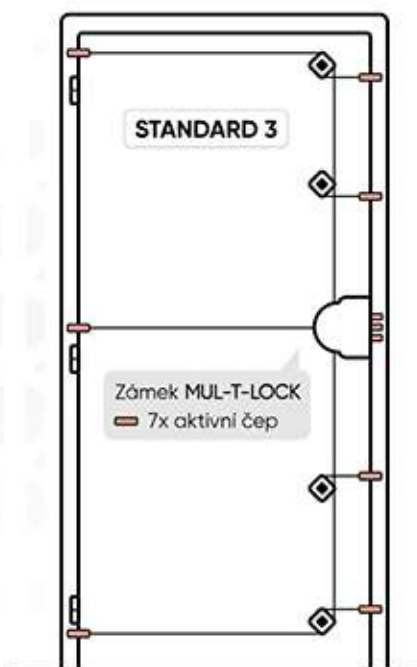

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE **STANDARD 2 / 2R**

s požární odolností EI30DP2 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře do bytu. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP2). **Dvě varianty zamykacího systému.**



2. bezpečnostní třída (RC2)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP2)

Protihluková izolace 36 dB

5+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř

ROZMĚRY 800 x 1970 mm (výška variabilní)



900 x 1970 mm (výška variabilní)

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Základní, ale kvalitní

2. bezpečnostní třída

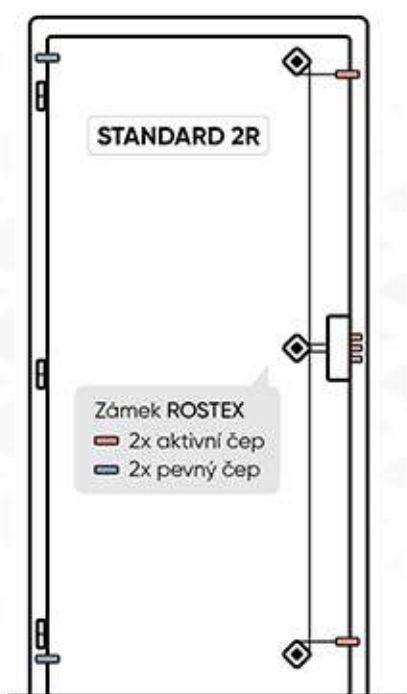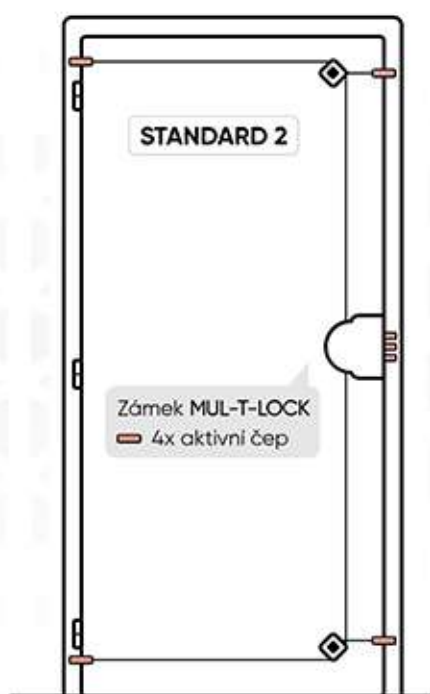

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO D3

s požární odolností EI30DP3 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání. **Více variant zamykacího systému.** Atypická výroba na míru. Možnost prosklení.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání

Protihluková izolace 36 dB

Více variant zamykacího systému, průměr čepů 12 nebo 18 mm

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání dovnitř



VÝROBA NA MÍRU

ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

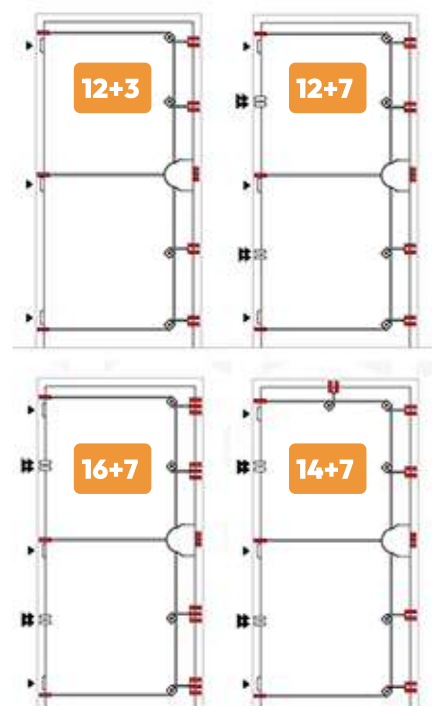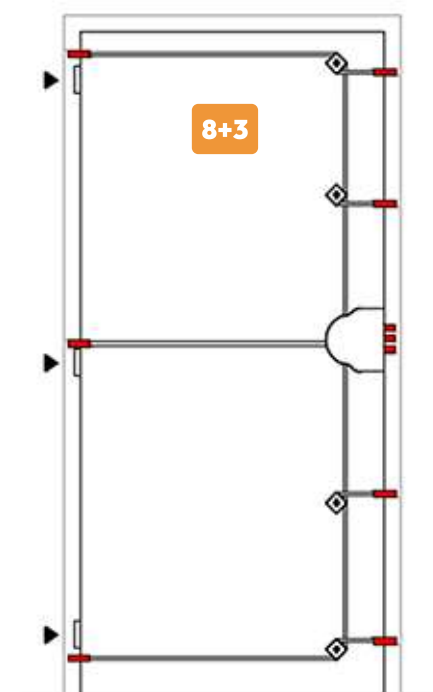

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO V3

s požární odolností EI30DP1 na přání



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru. Možnost prosklení.



3. bezpečnostní třída (RC3)
Požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání
Protihluková izolace 33 dB
8+5 kotevních bodů, průměr 12 mm
Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně
Otevírání do i VEN z chráněného prostoru
VÝROBA NA MÍRU


ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

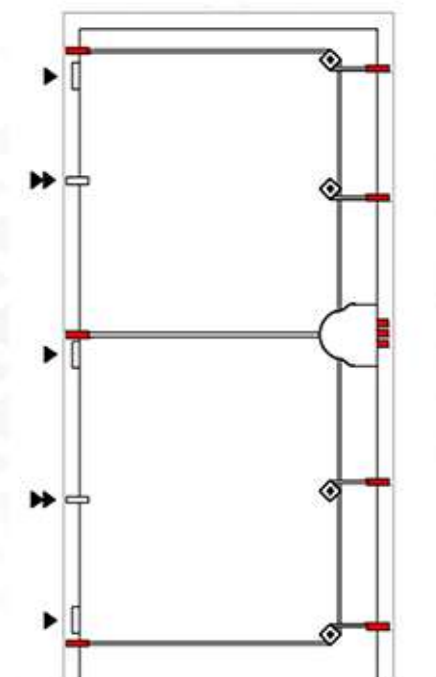

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO VD4

bez požární odolnosti



Jednokřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře. **4. bezpečnostní třída (RC4)**, bez požární odolnosti. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru.



4. bezpečnostní třída (RC4)

Bez požární odolnosti

Protihluková izolace 33 dB

15+3 kotevních bodů, průměr 12 mm

Montáž do nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU

ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm


VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

4. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

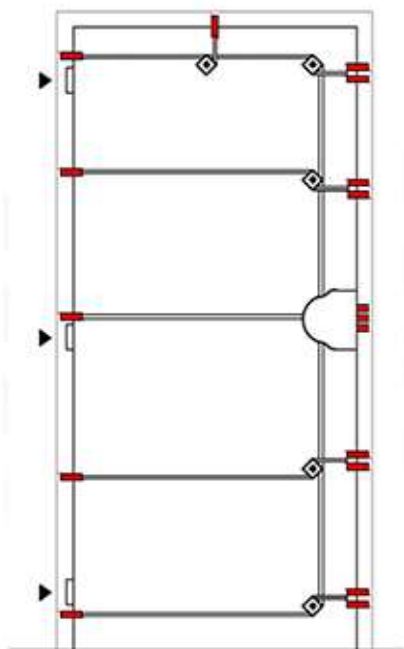

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO EL VD3

s požární odolností EI30DP1 na přání



Jednokřídlové **ocelové** bezpečnostní dveře s rozvorovým zámkem a druhým samozamykacím (**elektromechanickým**) zámkem. 3. bezpečnostní třída (RC3), požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost 30 minut (EI30DP1) na přání

Protihluková izolace 33 dB

Rozvorový zámek + elektromechanický samozamykací zámek

Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL


VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

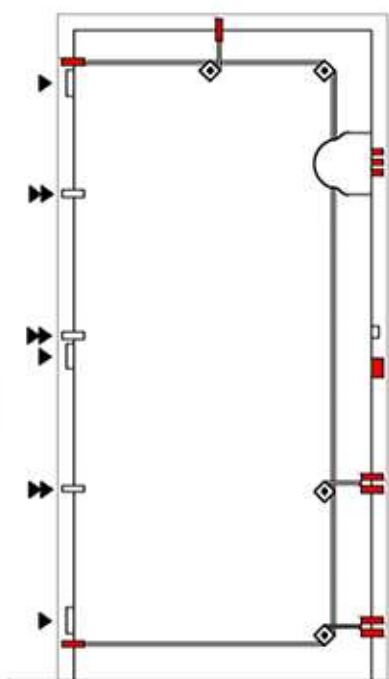

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VARIO EL VD4

bez požární odolnosti



Jednokřídlové **ocelové** bezpečnostní dveře s rozvorovým zámkem a druhým samozamykacím (**elektromechanickým**) zámkem. 4. bezpečnostní třída (RC4), bez požární odolnosti. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.** Atypická výroba na míru.



4. bezpečnostní třída (RC4)

Bez požární odolnosti

Protihluková izolace 33 dB

Rozvorový zámek + elektromechanický samozamykací zámek

Montáž do nové bezpečnostní zárubně

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL


VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL

Výroba vždy na míru

4. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

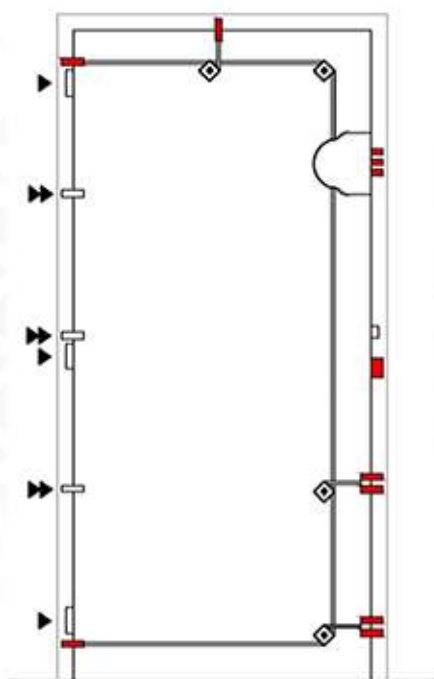

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VARIO D3 DVOUKŘÍDLÉ

s požární odolností EI30DP3 na přání



Dvoukřídlové ocelové bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání. Atypická výroba na míru. Možnost prosklení.




3. bezpečnostní třída (RC3)
 Požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání
 Protihluková izolace 35 dB
 Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně
 Otevírání dovnitř
VÝROBA NA MÍRU

ROZMĚRY jakýkoliv do 2400x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

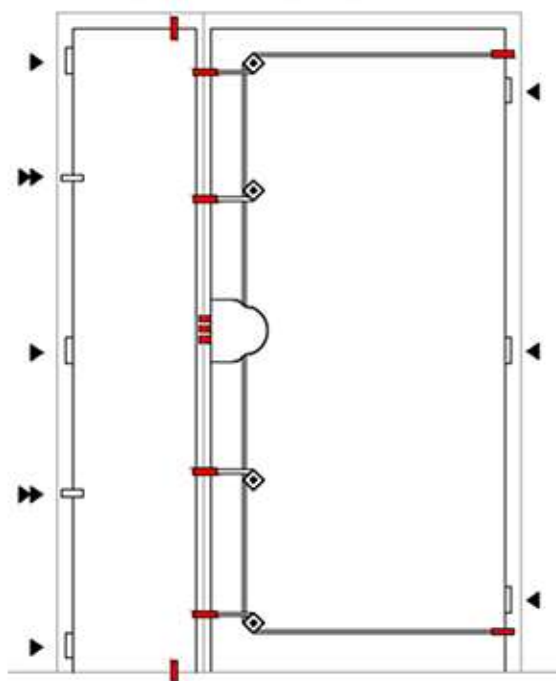

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VARIO V3 DVOUKŘÍDLÉ

s požární odolností EI30DP3 na přání



Dvoukřídlové ocelové bezpečnostní dveře. **3. bezpečnostní třída (RC3)**, požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání. Atypická výroba na míru. Možnost prosklení. **Otevírání také VEN z chráněného prostoru.**



3. bezpečnostní třída (RC3)
 Požární odolnost 30 minut (EI30DP3) na přání
 Protihluková izolace 35 dB
 Montáž do stávající nebo nové bezpečnostní zárubně
Otevírání do i VEN z chráněného prostoru
VÝROBA NA MÍRU


ROZMĚRY jakýkoliv do 2400x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety
VNITŘNÍ POVRCH PVC dekor dřeva, lakování dle vzorníku RAL, lamino, dřevo, kazety, čalounění

Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

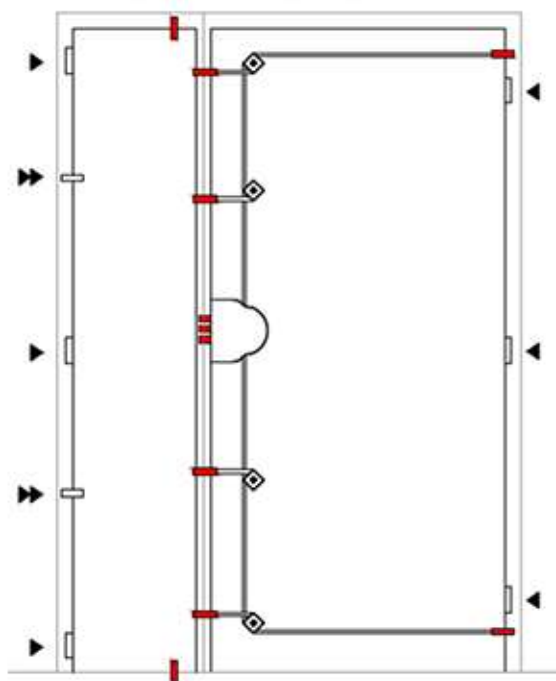

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE **FRD IV RC3**

s požární odolností až 120 minut



Speciální jednokřídlové **ocelové** bezpečnostní dveře s požární odolností až 120 minut a kouřotěsností. 3. bezpečnostní třída (RC3). **Tepelně izolační vlastnosti.** Možnost **panikové úpravy** do únikových cest, možnost **elektromotorického zámku**.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost až 120 minut + kouřotěsnost

Protihluková izolace 42 dB

3-bodový samozamykací zámek, možnosti panikové funkce a elektromotoru

Montáž do nové speciální bezpečnostní zárubně

Vhodné na pláště budov

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU



ROZMĚRY jakýkoliv do 1200x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL
VNITŘNÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL


Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

Panika

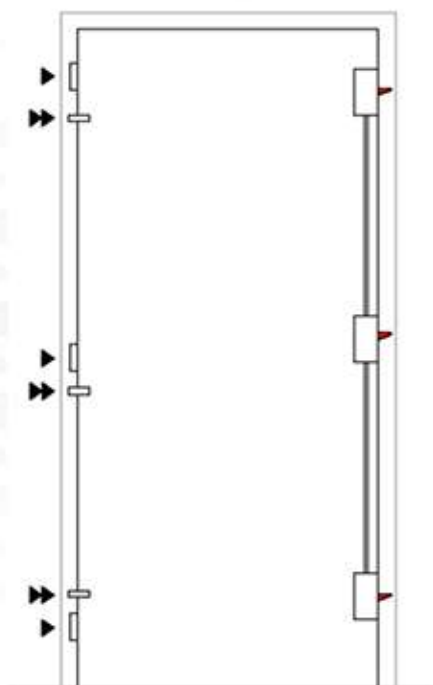

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

FRD IV RC3 DVOUKŘÍDLÉ

s požární odolností až 120 minut



Speciální dvoukřídlé **ocelové** bezpečnostní dveře s požární odolností až 120 minut a kouřotěsností. 3. bezpečnostní třída (RC3). **Tepelně izolační vlastnosti.** Možnost **panikové úpravy** do únikových cest, možnost **elektromotorického zámku**.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Požární odolnost až 120 minut + kouřotěsnost

Protihluková izolace 42 dB

3-bodový samozamykací zámek, možnosti panikové funkce a elektromotoru

Montáž do nové speciální bezpečnostní zárubně

Vhodné na pláště budov

Otevírání do i VEN z chráněného prostoru

VÝROBA NA MÍRU

ROZMĚRY jakýkoliv do 2500x2500 mm

VNĚJŠÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL
VNITŘNÍ POVRCH Lakování dle vzorníku RAL


Výroba vždy na míru

3. bezpečnostní třída

Otevírání i směrem VEN

Elektronický zámek

Panika

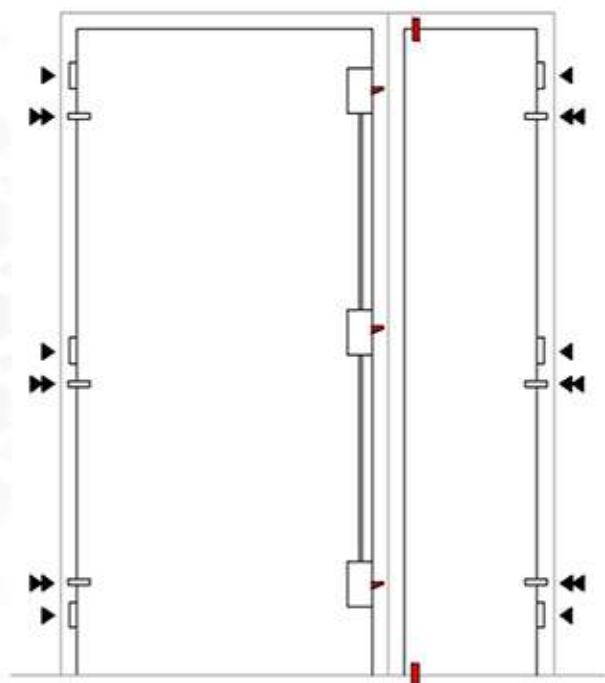



THERMO 65

Domovní dveře pro vřelé uvítání

Domovní dveře Thermo65 nabízejí vše, co k dobrým domovním dveřím patří. Jednotlivé ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, dveřní profil z kompozitního materiálu uložený uvnitř a hliníková zárubeň s přerušeným tepelným mostem zajišťují, že zima zůstane venku. S hodnotou U_D až cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ vykazují dveře Thermo65 velmi dobrou tepelnou izolaci. Dveře jsou standardně vybaveny pětibodovým bezpečnostním zamykáním, takže se doma můžete cítit v bezpečí a chráněni. Většinu motivů Thermo65 volitelně dodáváme s bezpečnostní výbavou RC 2 – pro ještě lepší pocit z vlastního bydlení.

Vyberte si ze 14 atraktivních motivů ten svůj a dodejte mu díky našim 17 zvýhodněným barvám a 5 dekorům Decograin individuální rozměr.




Konstrukce

- 1 Jednotlivé ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s dveřním profilem uloženým uvnitř v provedení s tlustou polodrážkou
- 2 Přerušovaný tepelný most a vyšší stabilita díky dveřnímu profilu z kompozitního materiálu
- 3 Hliníková zárubeň o tloušťce 80 mm s přerušeným tepelným mostem
- 4 Trojnásobná úroveň těsnění

Splňuje veškeré požadavky vyhlášky o úspoře energie

Vhodná pro montáž bez tepelných mostů

Hodnota U_D až cca $0,87 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}^*$

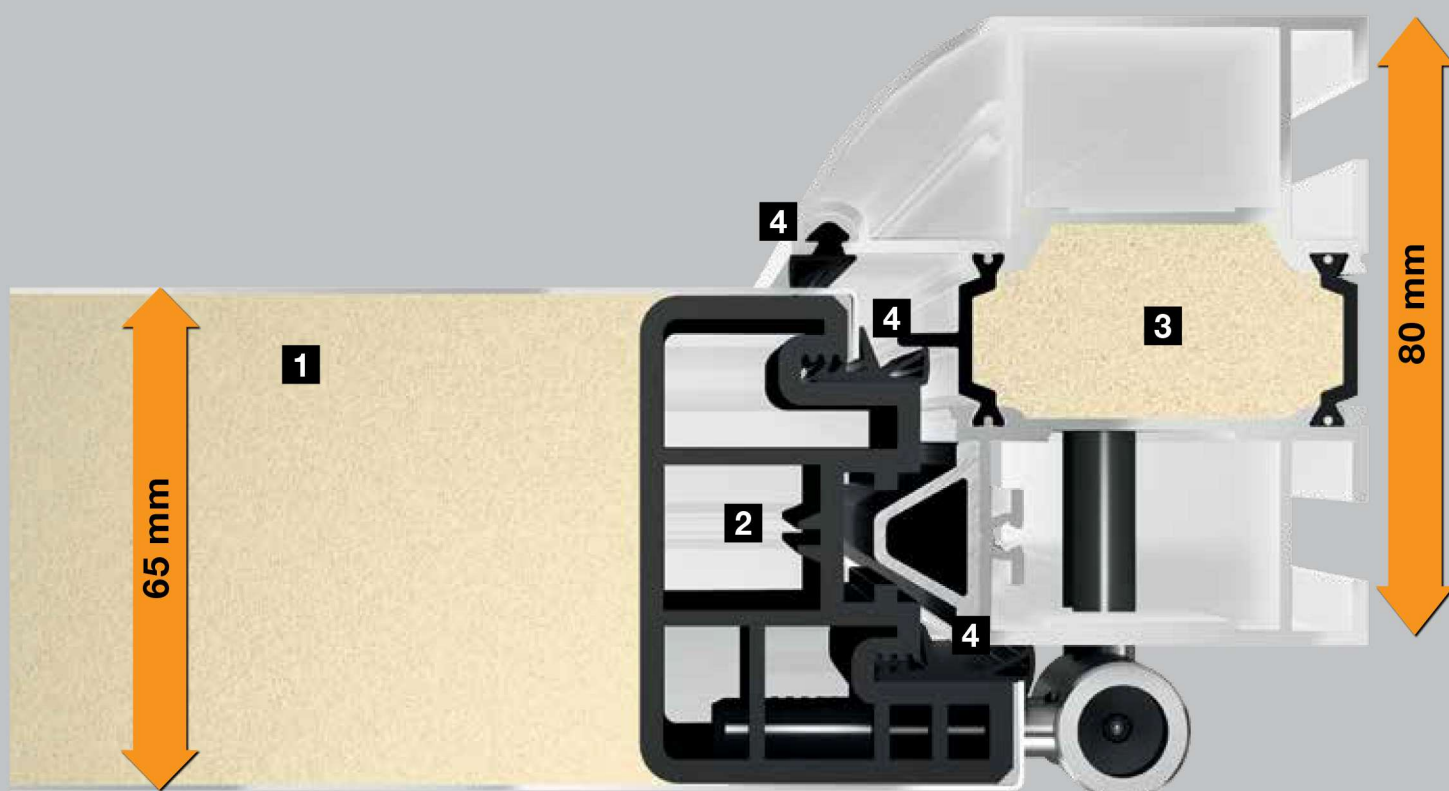

Výbava

Pohled zevnitř

- 5** Celistvý vnitřní vzhled jako u interiérových dveří
- 6** 3D válcové závěsy
- 7** Vnitřní klika z ušlechtilé oceli
- 8** Izolační trojsklo
- 9** Profilová cylindrická vložka s funkcí oboustranného vložení klíče
- 10** Pětibodové bezpečnostní zamykání

Volitelně s bezpečnostní výbavou RC 2**



THERMO 65



* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro vnější rozměr rámu 1230 x 2180 mm

** Konstrukční díly bránící vloupání zaručují klasifikovanou odolnost proti vloupání pouze v případě zavřených zamčených dveří s vytaženým klíčem.

Propracované až do detailu

1 Optimální nastavení pomocí 3D válcových závěsů

Stabilní dvoudílné, trojrozměrně nastavitelné závěsy zajištěné kolíkem s ozdobnými návleky se vzhledem ušlechtilé oceli zaručují lehký chod dveří.

2 Zajištění strany závěsů

Je krásné, když se člověk může doma cítit bezpečně. Proto jsou dveře Thermo65 na straně závěsů dodatečně zajištěny hliníkovou průběžnou bezpečnostní lištou, a prakticky tak znemožňují vypáčení.

3 Vnitřní klika

Každé dveře jsou standardně dodávány s vnitřní klikou, která příjemně padne do ruky, a s vnější rozetou.

4 Profilová cylindrická vložka

Standardně dodávána s 5 klíči. S funkcí oboustranného vložení klíče, tzn. že se dveře dají zavřít i tehdy, když je zevnitř zasunutý klíč.

5 Pětibodové bezpečnostní zamykání


S ním bude váš domov bezpečný: 2 kuželové otočné západky se 2 doplňkovými bezpečnostními čepy a 1 západkou zámku zapadnou do protiplechu zárubně a dveře pevně přimknou. U dveří Thermo65 lze protiplech nastavit pro optimální funkci dveří. Se západkou Softlock pro tiché zavírání dveří.

Volitelně: bezpečnostní výbava proti vloupání

Vyberte si tento bezpečnostní nadstandard pro domovní dveře, boční díl a horní světlík podle potřeby v třídě odolnosti RC 2. Další informace najdete na straně 17.

6 Zárubeň

Hliníkovou zárubeň o tloušťce 80 mm s přerušným tepelným mostem a polyuretanovou výplní dodáváme v provedení Roundstyle **6a** nebo v pravoúhlém provedení **6b**.

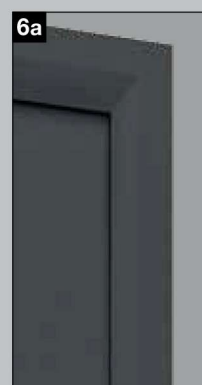

Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65



- Ocelové dveřní křídlo 65 mm
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)
- Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno objednat s kováním klika/klika ES 0



RC 2 certifikovaná bezpečnost
Standardně



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 515



Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S



Akční barvy

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Bílý hliník RAL 9006
- 3 Šedý hliník CH 907
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šedá RAL 7016
- 6 Hluboká černá RAL 9005
- 7 Zemní hnědá RAL 8028



Akční dekory

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub
- 3 Decograin tmavý dub – rustical

Hliníkové domovní dveře

ThermoSafe

- Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné
- Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem
- Bezpečnostní vybavení bránící vloupání s pětibodovým bezpečnostním zámkem
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)
- Možné za příplatek s bočním dílem nebo nadsvětlíkem



RC 3 certifikovaná bezpečnost
Standardně



Motiv 860



Motiv 459



Motiv 872



Motiv 871



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 407



Motiv 454



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 686



Motiv 867

Akční barvy



- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Šedý hliník RAL 9007 jemná struktura matná
- 3 Kamenná šedá RAL 7030 jemná struktura matná
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šed' RAL 7016 matná
- 6 Antracitová šed' RAL 7016 jemná struktura matná
- 7 Hluboce černá RAL 9005 jemná struktura
- 8 Kaštanová CH 607



Design

- Skryté závěsy se postarají o elegantní vzhled dveří zevnitř



Doplňková sada



black.edition

- Venkovní madlo HOE 501 a venkovní rozeta v hluboce černé RAL 9005 jemná struktura
- Pro moderní vzhled dveří



Doplňková sada

ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK CR

na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře



Přídavný rozvorový vícebodový zámek pro dodatečné zabezpečení jednokřídlých i dvoukřídlých dveří.



3. bezpečnostní třída (RC3)

Individuální montáž na každé dveře (otevírané dovnitř)

Více variant počtu zamykacích bodů

Vhodné kombinovat s oplechováním

Mnoho variant zakrytí

VARIANTY

3-bodový a 5-bodový pro jednokřídlé dveře

5-bodový, 7-bodový a 9-bodový pro dvoukřídlé dveře

BARVA

Hnědá kladívková (pro zakrytí), chrom lesk (pro přiznané použití)

OVLÁDÁNÍ

Trezorový klíč nebo bezpečnostní cylindrická vložka

VNITŘNÍ ZAKRYTÍ

Čalounění (koženka, kůže, látka), truhlářská kazetová nástavba


TOP řešení pro stávající dveře

3. bezpečnostní třída




VARIANTY PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

3b

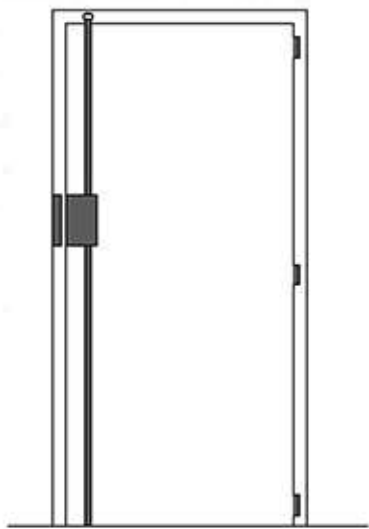


5b

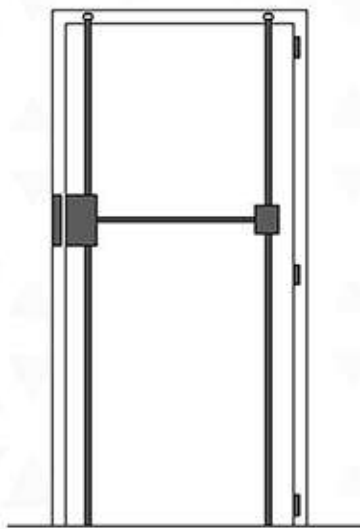


VARIANTY PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


5b

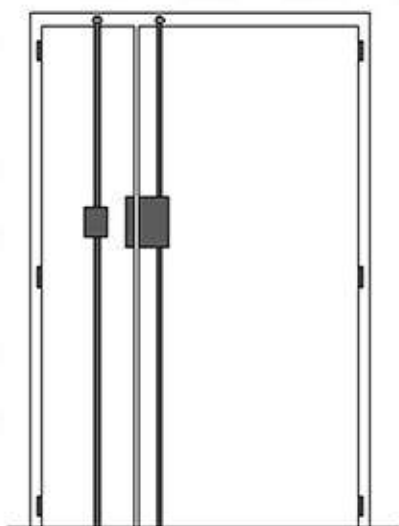


7b

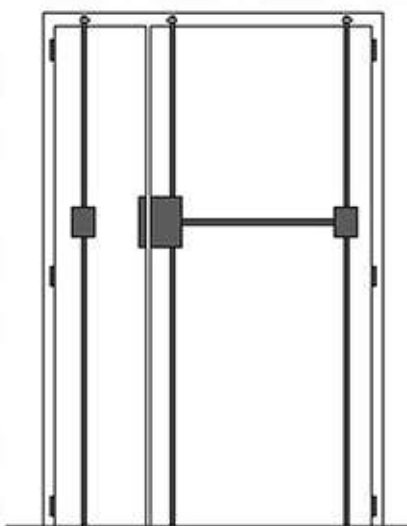


9b

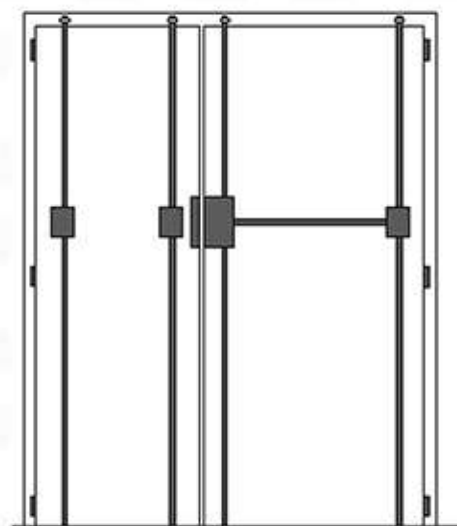

DLOUHÝ/LÁMACÍ TREZOROVÝ KLÍČ

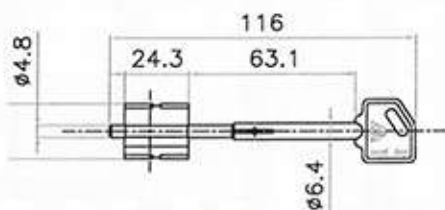

KRÁTKÝ TREZOROVÝ KLÍČ



BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA



DVEŘE PŘED ZAKRYTÍ ČALOUNĚNÍM



DVEŘE PO ZAKRYTÍ ČALOUNĚNÍM





Založeno 1927

ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK CR

na jednokřídle i dvoukřídle dveře

TRIUHLÁŘSKÉ KAZETOVÉ ZAKRYTÍ





Založeno 1927

ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK CR

na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře

PŘIZNANÝ ZÁMEK + PLECH POTAŽENÝ FÓLIÍ





Založeno 1927

ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK CR

na jednokřídlé i dvoukřídlé dveře

PŘÍZNANÝ ZÁMEK CHROM + PLECH NEREZ



BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE PEVNÉ A OTEVÍRACÍ



Pevné mříže se používají zejména ke stálému zabezpečení oken, dveří či balkónů. Mříže dodáváme a montujeme v provedení dle požadavků pojišťoven. Z hlediska estetického pro vás máme připravenou nabídku výběru z mnoha tvarů a motivů.



Pro interiér i exteriér
Široká nabídka motivů, designů a barev
Otevírací jednokřídlé i dvoukřídlé provedení
VÝROBA VŽDY NA MÍRU

PROVEDENÍ	Pevné, otevírací
DESIGN	Široký výběr motivů z katalogu nebo výroba na přání
POVRCH	Žárový zinek, prášková vypalovaná barva komaxit v odstínech RAL

Český výrobek

Výroba vždy na míru


3. bezpečnostní třída




BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE PEVNÉ A OTEVÍRACÍ

VZORY PEVNÝCH A OTEVÍRACÍCH MŘÍŽÍ


A

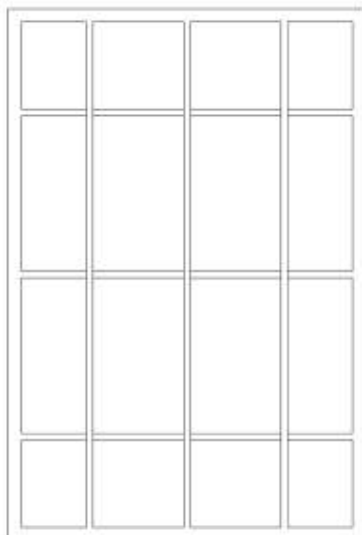


B

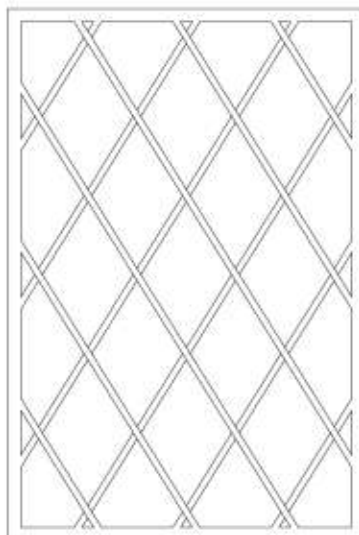


B1

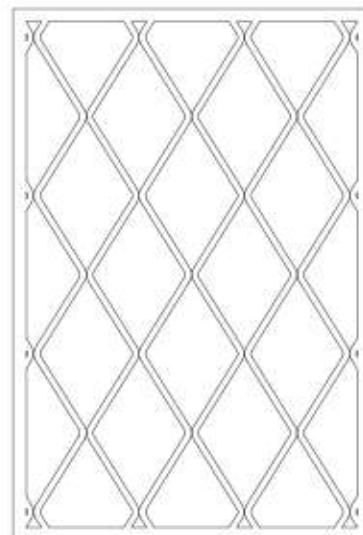


B2

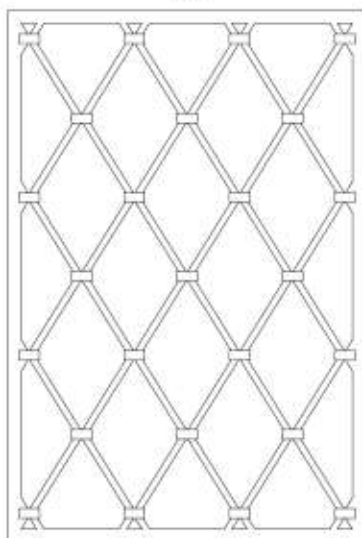


B3

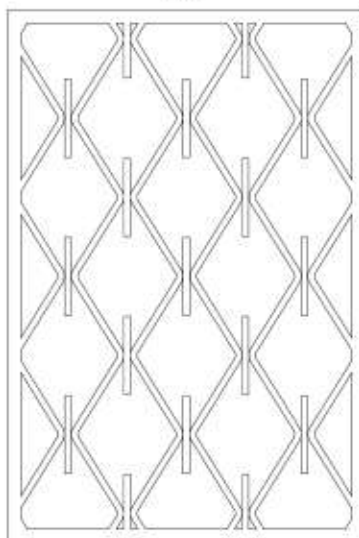


B4

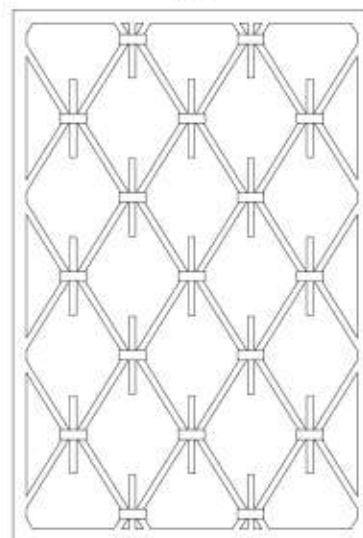


C

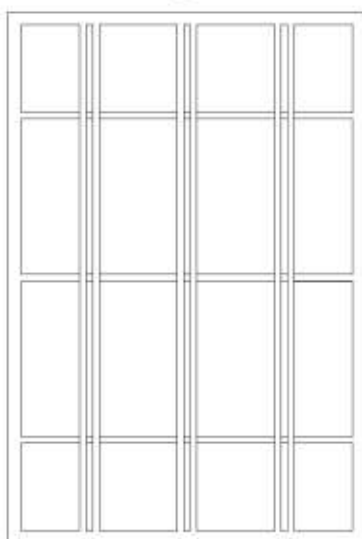

D

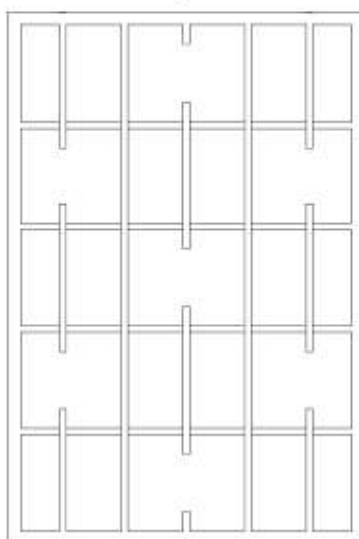


D1

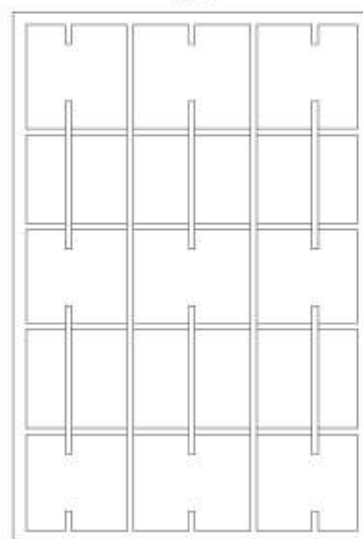


BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE PEVNÉ A OTEVÍRACÍ

VZORY PEVNÝCH A OTEVÍRACÍCH MŘÍŽÍ


E

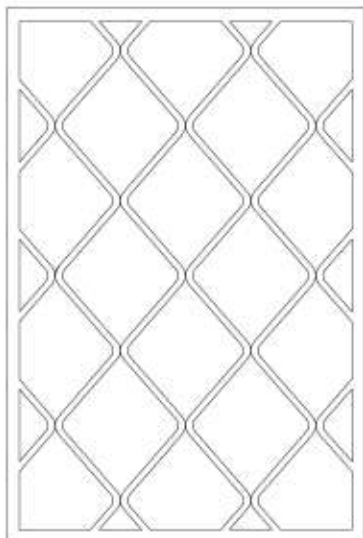


E1

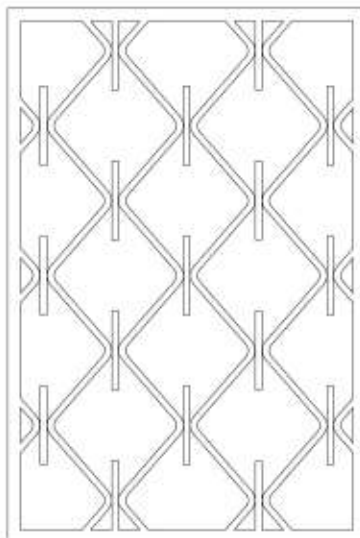


E2

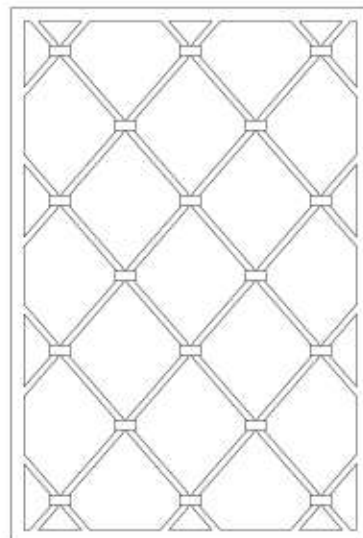


E3

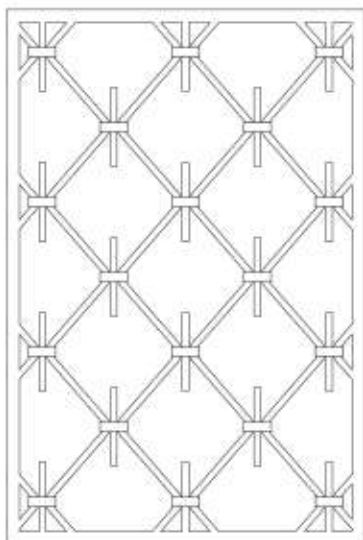


F

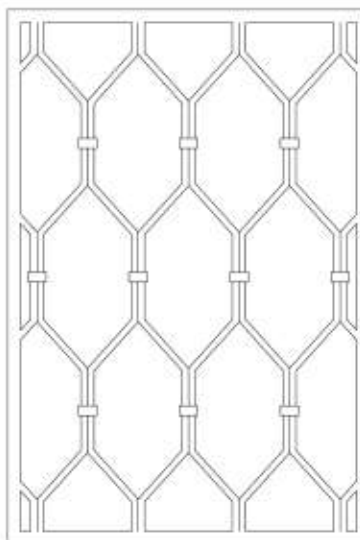

F1

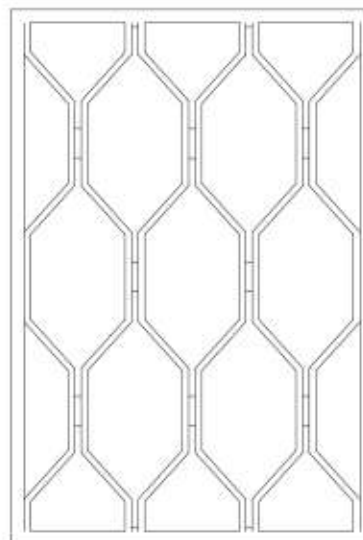


F2

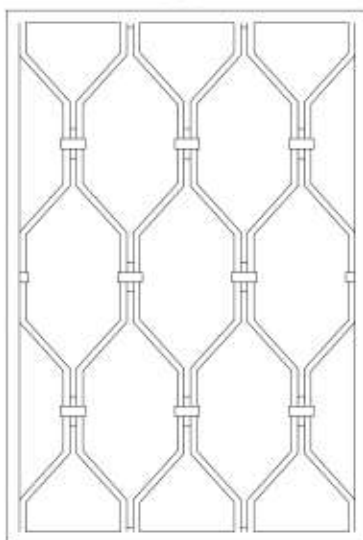


G




G1

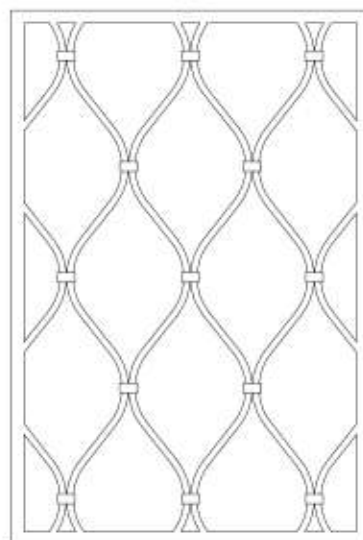


G2

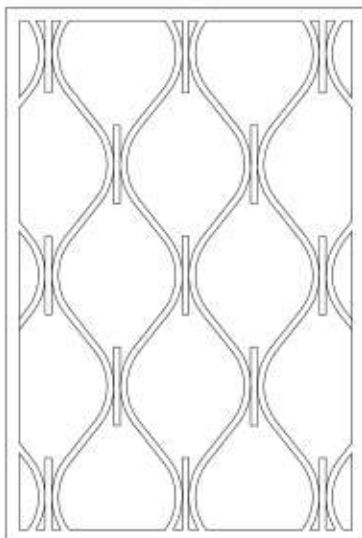


G3

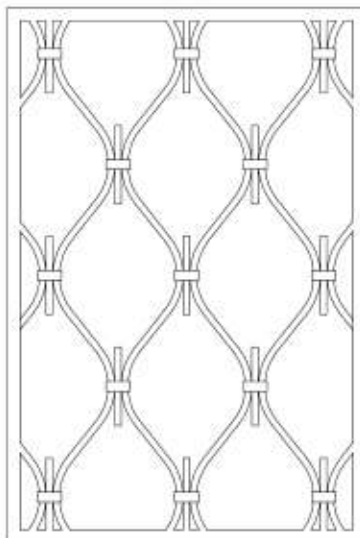


H

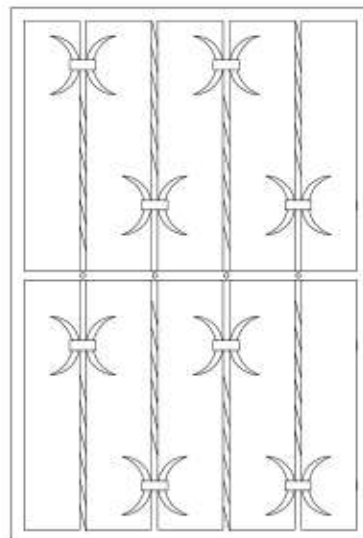


J

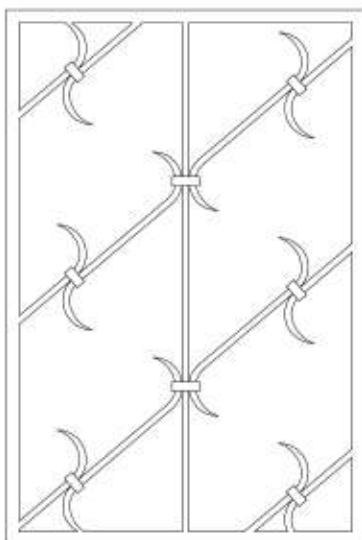


K

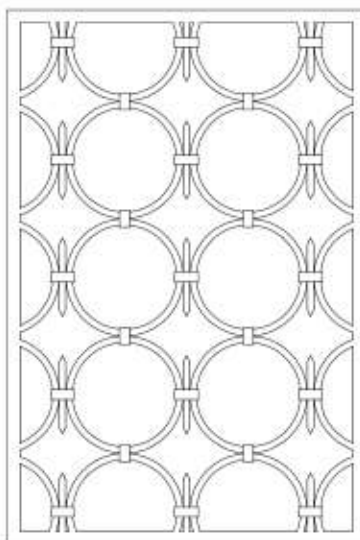


L

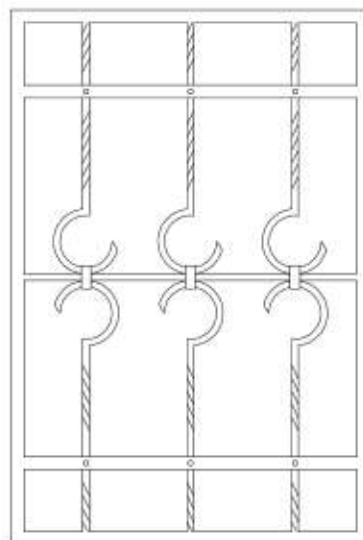


M

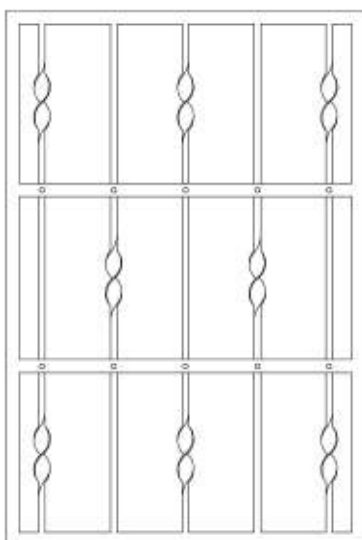

N

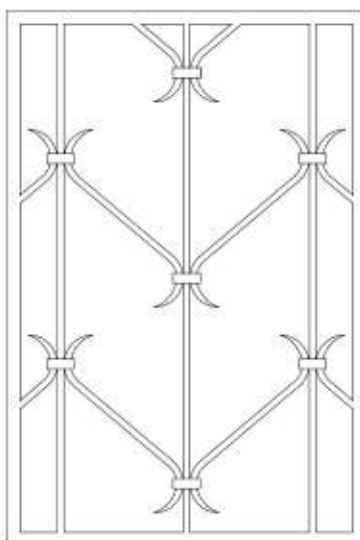


N1

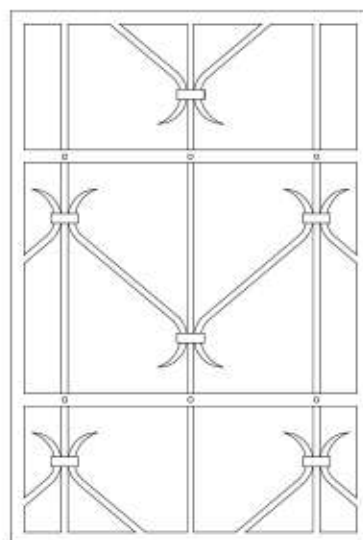


BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE PEVNÉ A OTEVÍRACÍ


VZORY PEVNÝCH A OTEVÍRACÍCH MŘÍŽÍ

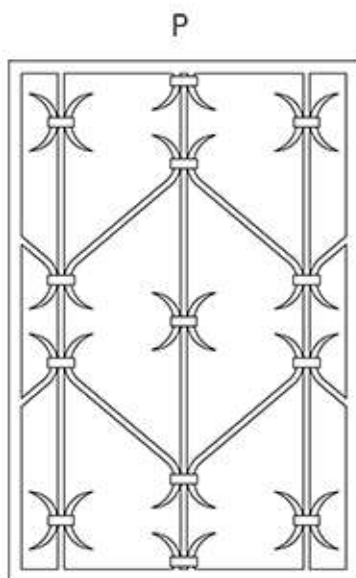


S1

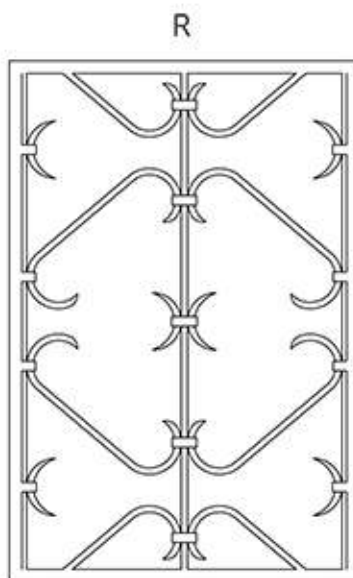





T

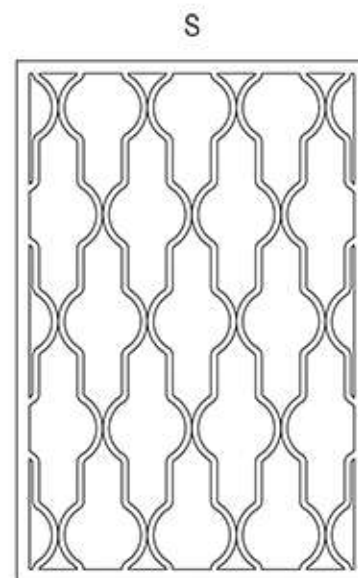

T1

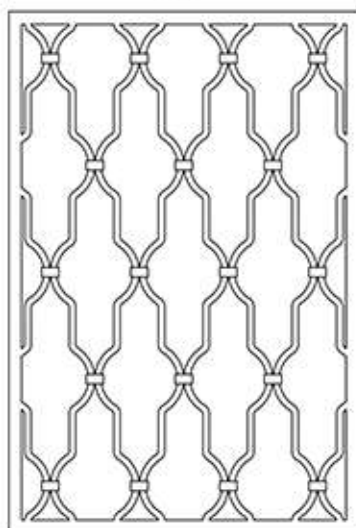

T2

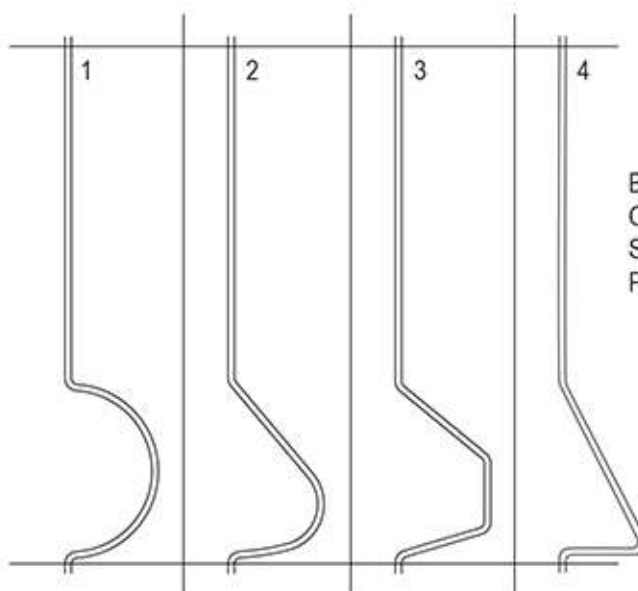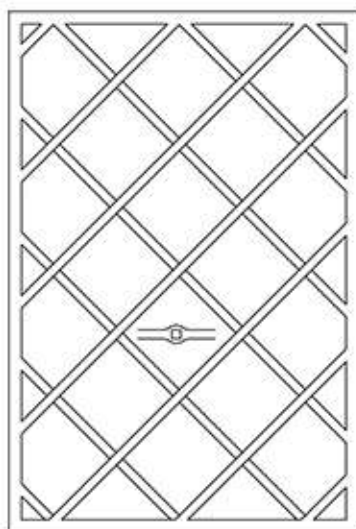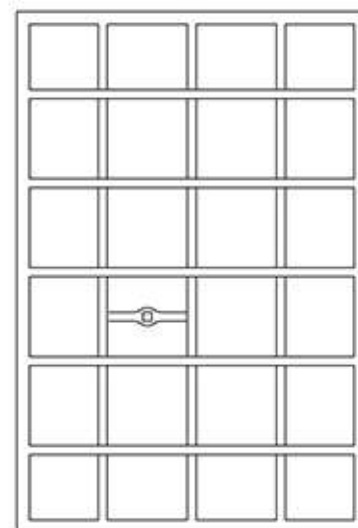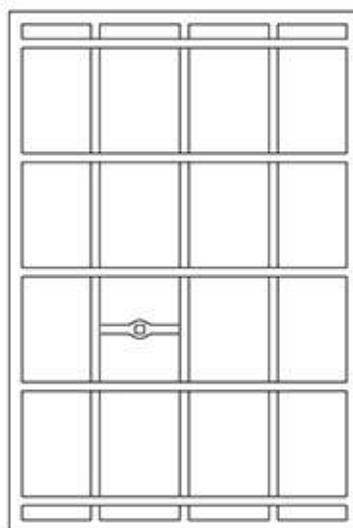


BOČNÍ PROFIL
OZDOBNÉ MŘÍŽE
S PŘEDSAZENÍM
PRO KVĚTINY

BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE **PEVNÉ A OTEVÍRACÍ**


VZORY CERTIFIKOVANÉ V BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍDÁCH:




A

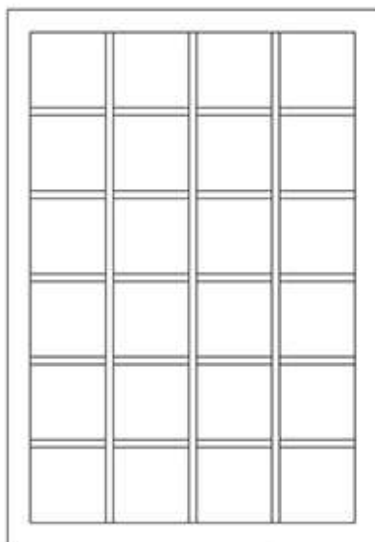


B

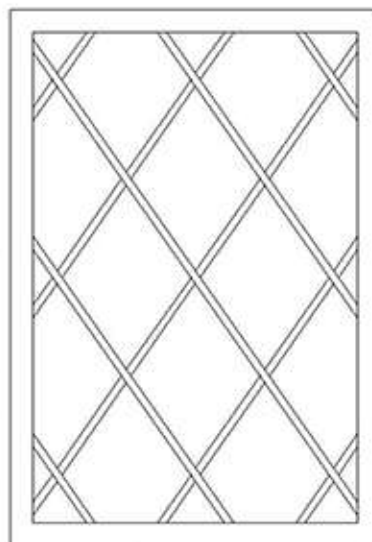

Bx

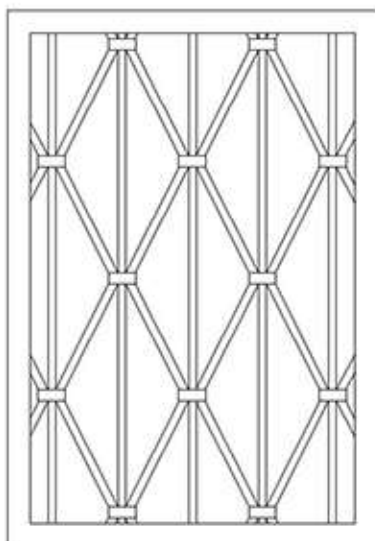

Gx

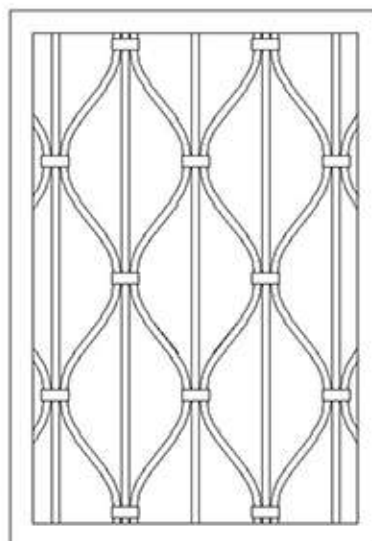

BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE **PEVNÉ A OTEVÍRACÍ**

KOVÁŘSKÉ MŘÍŽE “LABUTÍ ŠÍJE”



BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE NŮŽKOVÉ



Nůžkové mříže lze použít všude tam, kde chceme, aby mříž chránila Váš majetek v době Vaší nepřítomnosti a v době Vaší přítomnosti nebránila volnému výhledu z okna či pohledu do výlohy obchodu.



Pro interiér i exteriér
Provedení standard nebo certifikované v RC2 i RC3
Jednokřídlé i dvoukřídlé provedení
Po otevření je NEVIDITELNÁ
Zamykání vícebodovým zámkem
VÝROBA VŽDY NA MÍRU

PROVEDENÍ Jednostranné nabo dvoustranné
ZÁMEK 3-bodový nebo 4-bodový
POVRCH Žárový zinek, prášková vypalovaná barva komaxit v odstínech RAL


Český výrobek

Výroba vždy na míru


2. bezpečnostní třída

3. bezpečnostní třída

JEDNOKŘÍDLÉ PROVEDENÍ

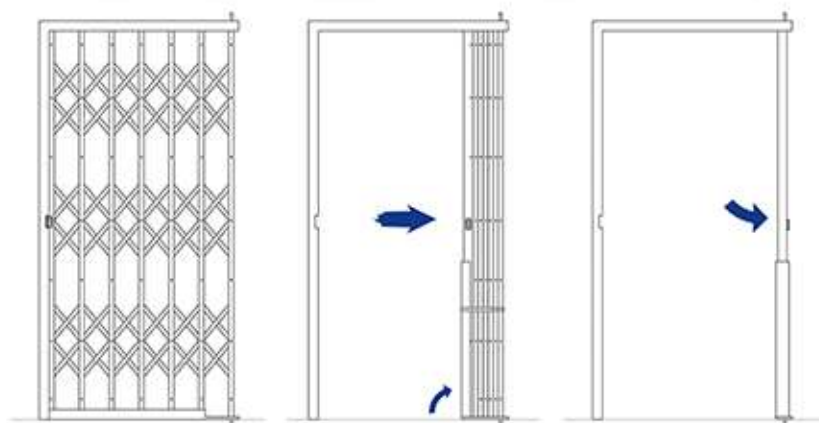

DVOUKŘÍDLÉ PROVEDENÍ

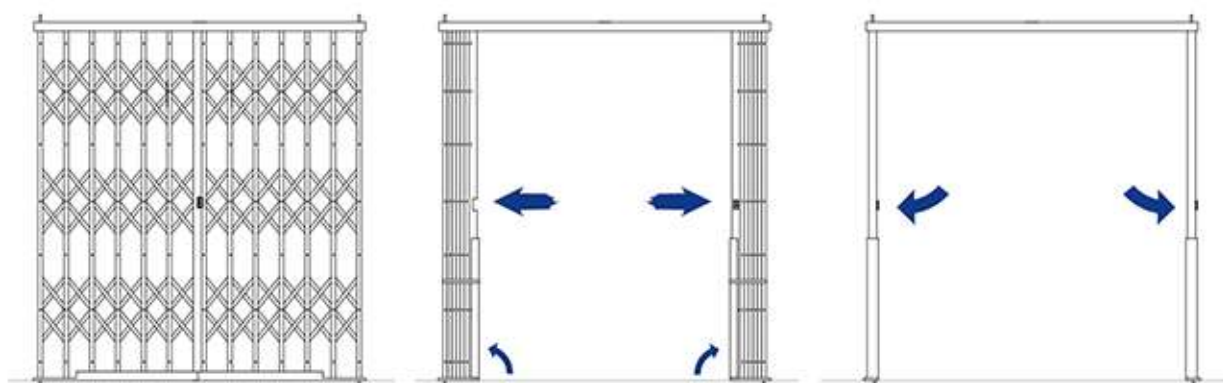

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



- maximální osová vzdálenost stislých tyčí 150mm
- při výšce 2000 mm troje nůžky
- svislé tyče z U profilu 15x15x2 mm
- 3bodový zámek CISA



CERTIFIKOVANÉ PROVEDENÍ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ



- maximální osová vzdálenost stislých tyčí 140 mm
- výplň z hustších nůžek + zesilující výztuhy ze čtyřhranu 12x12 mm
- výztuha na straně čepů (pantů)
- svislé tyče z U profilu 15x15x3 mm
- 4bodový zámek CISA



BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽOVÉ DVEŘE



Ideální řešení např. pro zabezpečení sklepů a sklepních kójí. Mřížová konstrukce s celoplošným oplechováním a vícebodovým zámekem zajistí bezpečí Vašich věcí před odcizením.



Pro interiér i exteriér

Provedení standard nebo certifikované v RC2 i RC3

Jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Zamykání vícebodovým zámekem

VÝROBA VŽDY NA MÍRU


PROVEDENÍ	Jednokřídlé nebo dvoukřídlé
ZÁMEK	3-bodový nebo 4-bodový + pevné trny u pantů proti vysazení
POVRCH	Žárový zinek, prášková vypalovaná barva komaxit v odstínech RAL

Český výrobek


Výroba vždy na míru

2. bezpečnostní třída

3. bezpečnostní třída

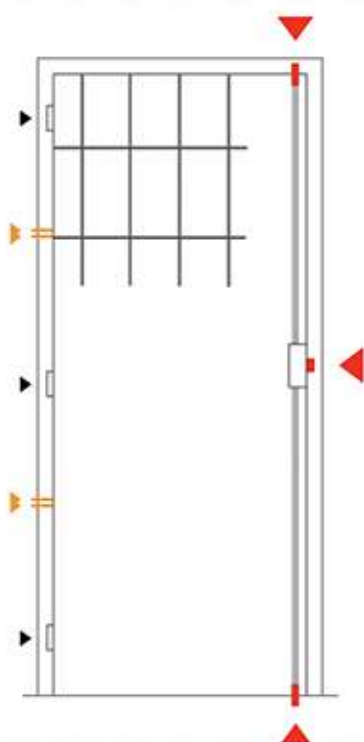

STANDARD

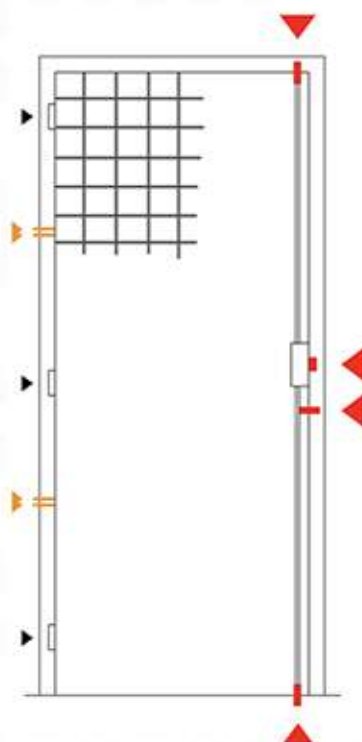

CERTIFIKOVANÉ



BEZPEČNOSTNÍ **MŘÍŽOVÉ DVEŘE**



BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ OKENICE



Bezpečnostní okenice jsou tradičním výtvarným a bezpečnostním prvkem pro primární i dodatečné vybavení stavby. Okenice dokonale zabezpečují objekt, zároveň ale umožňují ventilaci. Rám i s okenicemi se osazuje do okenního otvoru přímo, nebo s pomocí kontrazárubně.



Montáž zvenku před okna nebo dveře
Možnost větrání v zavřeném stavu
Jednokřídlé, dvoukřídlé i vícekřídlé provedení
Zamykání vícebodovým zámkem
VÝROBA VŽDY NA MÍRU

PROVEDENÍ	Jednokřídlé, dvoukřídlé i vícekřídlé (lomené)
ZÁMEK	3-bodový + pevné trny u pantů proti vysazení
POVRCH	Žárový zinek, prášková vypalovaná barva komaxit v odstínech RAL

Český výrobek


Výroba vždy na míru




BEZPEČNOSTNÍ **OCELOVÉ OKENICE**




BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ OKENICE

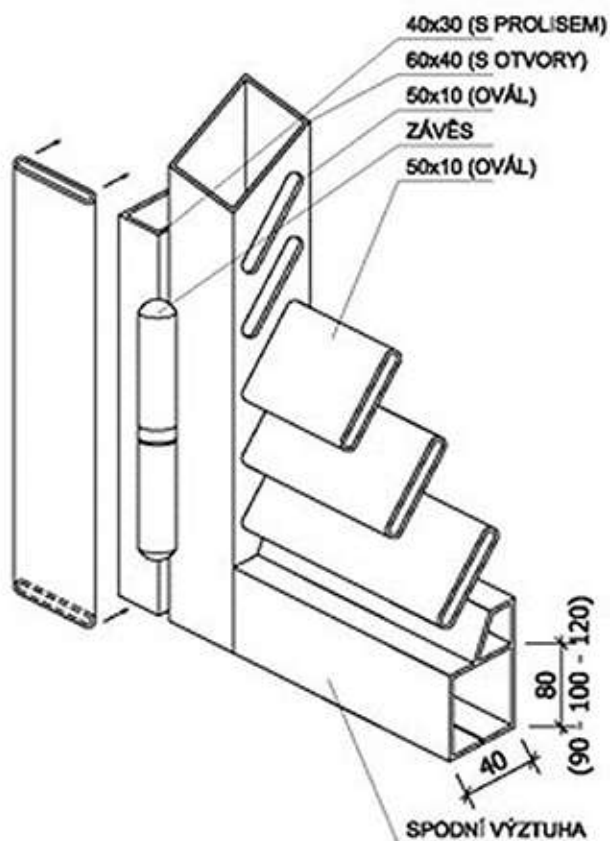

KONSTRUKCE OKENICE

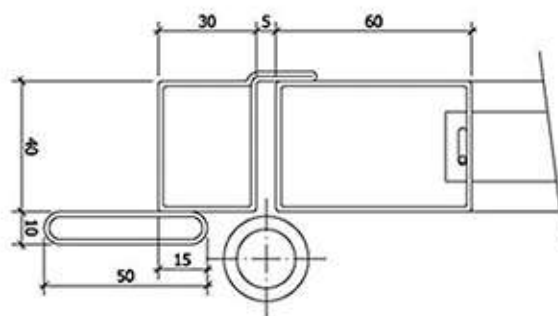


PEVNÉ ČEPY U PANTŮ

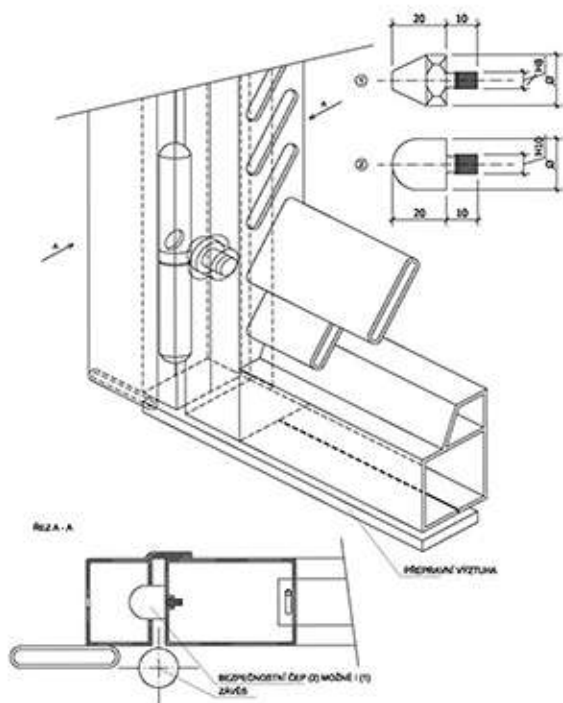


ZAMYKÁNÍ


- 3 BODOVÝ ZÁMEK
- BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA
- KLIKA

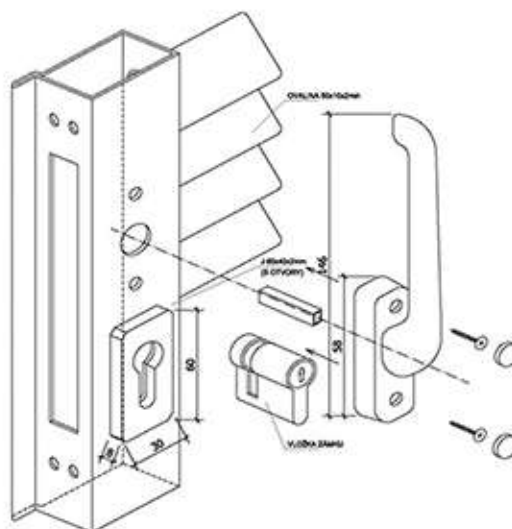

JEDNOKŘÍDLÁ OKENICE

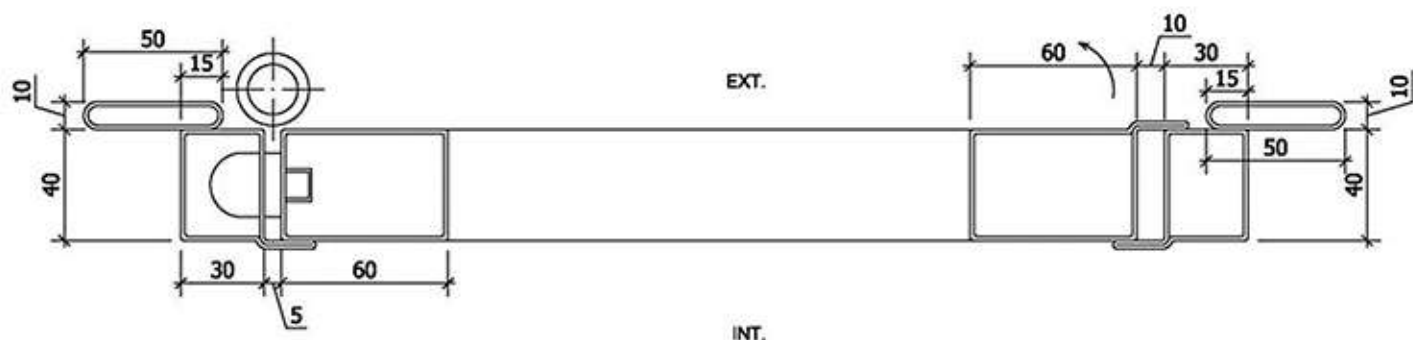

DVOUKŘÍDLÁ OKENICE

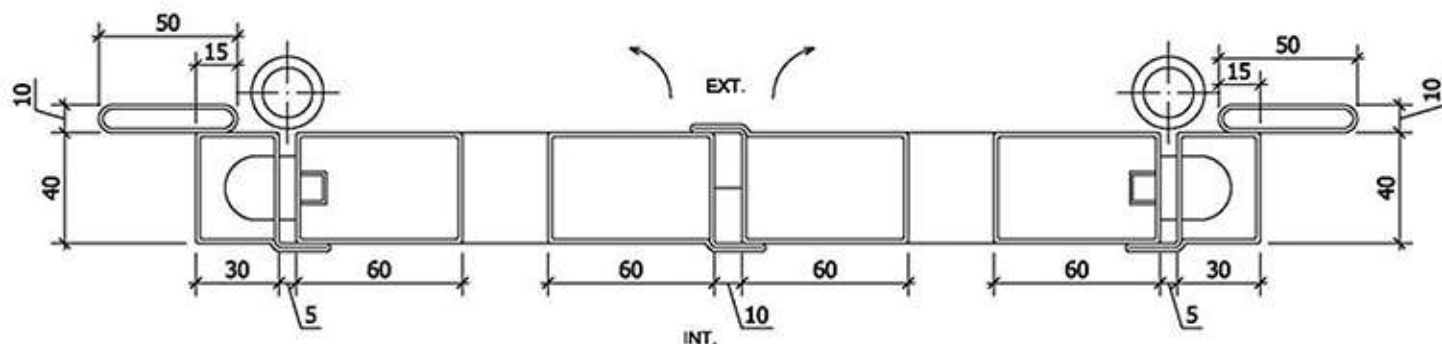

TŘÍ/ČTYŘKŘÍDLÁ LOMENÁ OKENICE

